MIX S.r.l.
СИСТЕМЫ СМЕШИВАНИЯ И
КОМПОНЕНТЫ УСТАНОВОК

Отдел фильтрации

Одиночный импульс



RU
© 2020 MIX® S.r.l.

Таблица исполнений

РУКАВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

SFY M 4 [ ] [ ][ ][ ] [ ] [ ] [ ]

Площадь фильтра
009: 0,9 м²
015: 1,5 м²

Режим работы
CP: атмосферный.
XCP: вакуум до −0,6 бар.

Материал фильтроэлементов*
A: полиэстер (450 г/м²).
B: антистатический полиэстер (450 г/м²).
* Другие ткани — по запросу.

Материал конструкции
Крышка: C — алюминий; D/H — углеродистая сталь.
Корпуса: AISI 304.
Зажим: углеродистая сталь.
Плита рукава: 2 — AISI 304; 5 — углеродистая сталь.



Выход воздуха
C: свободный сброс.
D: боковой фланец под воздуховод.
H: сброс с вентилятором.

ТАЙМЕР KQL	КОД	НАПРЯЖЕНИЕ	
		12A01102	24VDC
		12A01122	24VAC
		12A01142	115VAC
		12A01162	230VAC
Монтаж KQL на фильтре HFT10			

КАРТРИДЖНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

SFY F [ ] [ ] [ ][ ][ ] [ ] [ ] [ ]

Число картриджей
1: один.
4: четыре.

Площадь фильтра

SFYF1	SFYF4
020: 2 м²	035: 3,5 м²
042: 4,2 м²	050: 5 м²
	065: 6,5 м²

Режим работы
CP: атмосферный.
XCP: вакуум до −0,6 бар.

Материал конструкции
Крышка: C — алюминий; D/H — углеродистая сталь.
Корпуса: AISI 304.
Зажим: углеродистая сталь.
Плита картриджа: 2 — AISI 304; 5 — углеродистая сталь.



Выход воздуха
C: свободный сброс.
D: боковой фланец под патрубок.
H: сброс с вентилятором.

Материал картриджей
A: полиэстер премиум.
B: антистатический полиэстер.

Размеры

РУКАВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ


* Средний расход воздуха, Нм³/ч, при указанном давлении

ТИП C	m²	Рис.	A	B	C	E	P	Q	Nm³/h*	bar*	kg
SFYM4C009	0,9	1	352	400	-	950	380	-	0,3	6	23
SFYM4C015	1,5	1	352	400	-	1325	380	-	0,3	6	28


ТИП ....D	m²	Рис.	A	B	C	E	P	Q	Nm³/h*	bar*	kg
SFYM4D009	0,9	2	352	400	235	970	380	810	0,3	6	24
SFYM4D015	1,5	2	352	400	235	1345	380	1185	0,3	6	28

ТИП ....H	m²	Рис.	A	B	C	E	P	Q	kW	Nm³/h*	bar*	kg
SFYM4H009	0,9	3	352	400	250	1360	380	1045	1,1	0,3	6	60
SFYM4H015	1,5	3	352	400	250	1735	380	1420	1,1	0,3	6	65


SFY..C

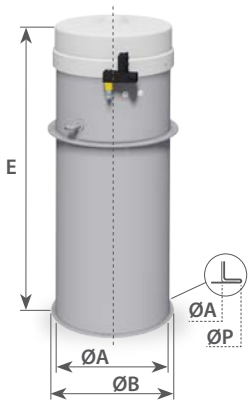

SFY..D

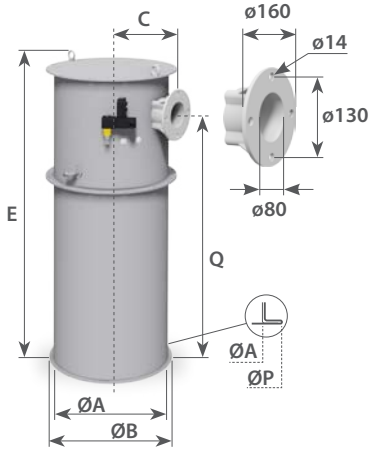

SFY..H

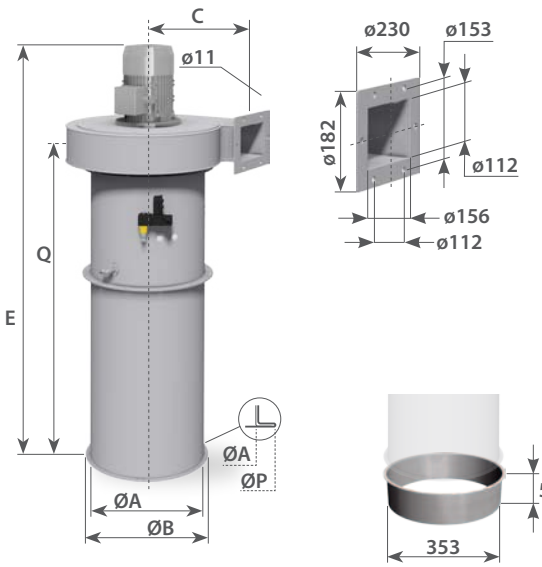

ОСНОВАНИЕ ФИЛЬТРА	
Материал	Код
AISI 304	SFS05D2

КАРТРИДЖНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

ТИП C	m²	Рис.	A	B	C	E	P	Q	Nm³/h*	bar*	kg
SFYF1C020..	2	1	352	400	-	630	380	-	0,25	5	20
SFYF1C042..	4,2	1	352	400	-	955	380	-	0,25	5	23
SFYF4C035..	3,5	1	352	400	-	955	380	-	0,25	5	24
SFYF4C050..	5	1	352	400	-	1080	380	-	0,25	5	26
SFYF4C065..	6,5	1	352	400	-	1330	380	-	0,25	5	28

ТИП ....D	m²	Рис.	A	B	C	E	P	Q	Nm³/h*	bar*	kg
SFYF1D020..	2	2	352	400	235	650	380	486	0,25	5	20
SFYF1D042..	4,2	2	352	400	235	975	380	811	0,25	5	23
SFYF4D035..	3,5	2	352	400	235	975	380	811	0,25	5	24
SFYF4D050..	5	2	352	400	235	1100	380	936	0,25	5	26
SFYF4D065..	6,5	2	352	400	235	1350	380	1186	0,25	5	28

ТИП ....H	m²	Рис.	A	B	C	E	P	Q	kW	Nm³/h*	bar*	kg
SFYF1H020..	2	3	352	400	250	1035	380	720	1,1	0,25	5	55
SFYF1H042..	4,2	3	352	400	250	1360	380	1045	1,1	0,25	5	60
SFYF4H035..	3,5	3	352	400	250	1360	380	1045	1,1	0,25	5	60
SFYF4H050..	5	3	352	400	250	1485	380	1170	1,1	0,25	5	62
SFYF4H065..	6,5	3	352	400	250	1735	380	1420	1,1	0,25	5	65

* Средний расход воздуха, Нм³/ч, при указанном давлении

ФИЛЬТРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И КОМПОНЕНТЫ УСТАНОВОК

КАЧЕСТВО
СЕРВИС
ТЕХНОЛОГИИ
ИННОВАЦИИ

www.mixitaly.com

© MIX S.r.l. 2020

MIX S.r.l. · 41032 Кавеццо (MO), Виа Вольтурно, 119/A, Италия
Тел. +39 0535 46577 · Факс +39 0535 46580 · info@mixitaly.com

09A290ZEN/201